KKR-40

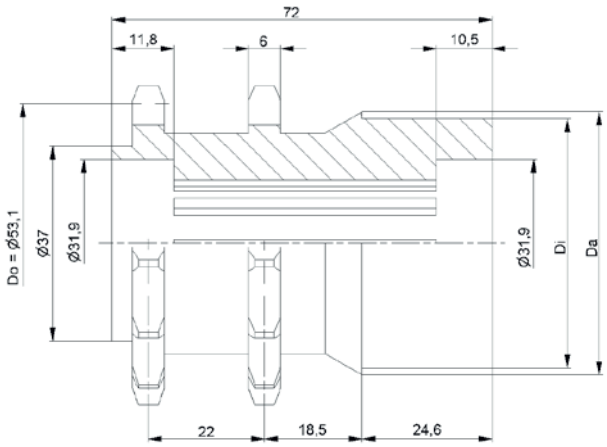

KKR-1/2“x5/16“-Z13		
Typ	**Di +0,2**	**Da**
50x1,5.40	47,3	49,9



D [mm]
50



d [mm]
-

C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°

-

Karton [Stck.]
150

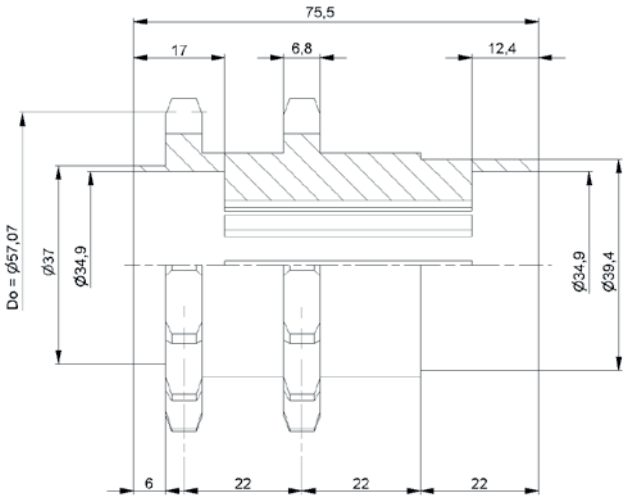

KKR-1/2“x5/16“-Z14

Materiał: tworzywo sztuczne.

KKR-40



D [mm]
-



d [mm]
-

C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°

-

Karton [Stck.]
100

KZA-40

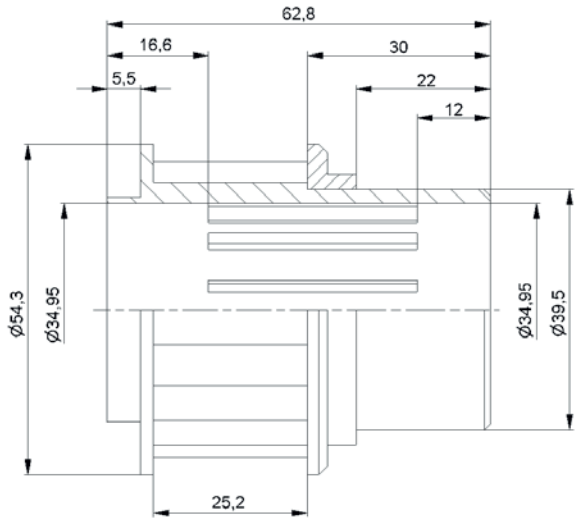

KZA-Z20.40

Materiał: tworzywo sztuczne.



D [mm]
-



d [mm]
-

C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°

-

Karton [Stck.]
100

KKR-40



KKR-40		
	d	H
KKR-40	10	19
KKR-40	12	18
KKR-40	14	19
KKR-40	SW11	19

Materiał: tworzywo sztuczne.



D [mm]
-



d [mm]
10; 12; 14; SW11



C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°

-

Karton [Stck.]

1000

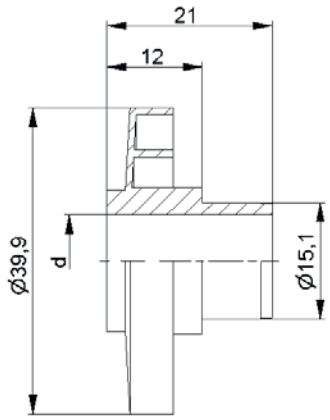

KKR-40	
Typ	**d**
KKR-40	10
KKR-40	12
KKR-40	14
KKR-40	SW11

Materiał: tworzywo sztuczne.

KKR-40



D [mm]
-



d [mm]
10; 12; 14; SW11

C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°

-

Karton [Stck.]

200

KKR-40

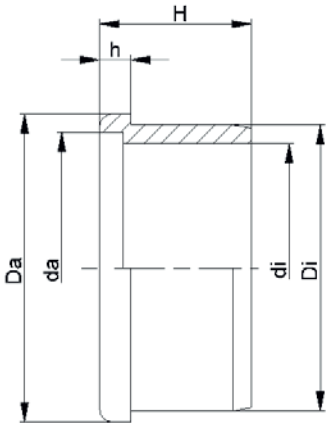

KKR-40						
Typ	**Di**	**Da**	**di**	**da**	**H**	**h**
50x1,5	47,25	50	39,3	42,6	25,2	5
50x2,8	44,7	50	39,3	42,6	25,2	5
60x1,5	57,3	60	47,0	50,7	25,5	5
60x2,0	56,3	60	47,0	50,7	25,5	5

Materiał: tworzywo sztuczne.



D [mm]
50 - 60



d [mm]
-

C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°

-

Karton [Stck.]

400

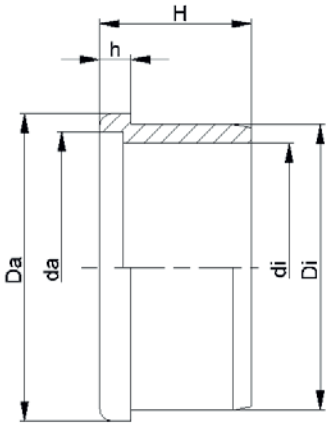

KKR-40						
Typ	**Di**	**Da**	**di**	**da**	**H**	**h**
50x1,5	47,2	50	40,6	44,6	25	5
50x2,8	44,6	49,7	40,6	44,6	25	4,8

Materiał: tworzywo sztuczne.

KKR-40



D [mm]
50 - 60



d [mm]
-

C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°

-

Karton [Stck.]

400

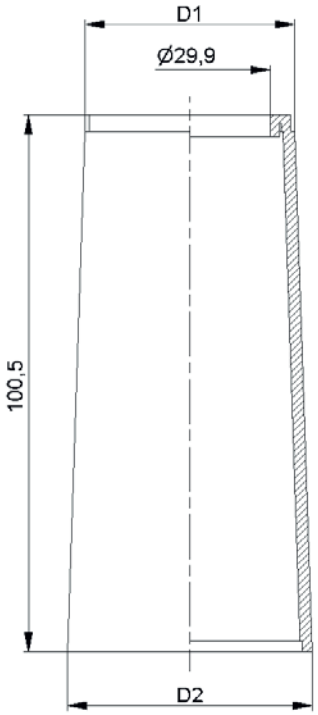

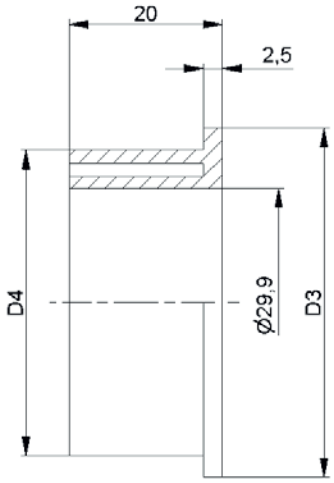

KF-30					
Typ A	**D1**	**D2**	**L**	**D3**	**D4**
KF-30 I	33,6	39,2	96,4	-	
KF-30 II	39,1	45,6	100,5	45,6	40
KF-30 III	45,7	52,1	100,5	52,1	46,7
KF-30 IV	52,2	58,8	100,5	57,9	57,9
KF-30 V	58,6	65,1	100,5	64,9	60,0
KF-30 VI	65,2	71,9	100,5	71,3	66,4

Materiał: tworzywo sztuczne.

KF-30



D [mm]
30



d [mm]
-

C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°

-

Karton [Stck.]

MRK-40

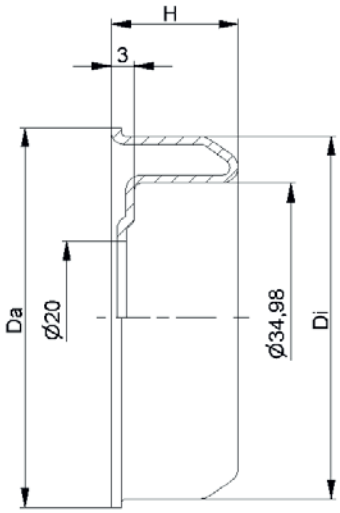

MRK-40			
Typ	**Di ±0,1**	**Da**	**H**
MRK-50x1,5.40	47,3	49,5	16
MRK-50x2,0.40	46,3	49,5	16
MRK-60x2,0.40	56,3	59,5	16,5
MRK-60x3,0.40	54,3	59,5	16,5

Materiał: stal ocynkowana.



D [mm]
50 - 60



d [mm]
15

C [daN]
-



T [°C]
-

6202:
D35; d15; H11

Karton [Stck.]

ø50: 100
ø60: 250

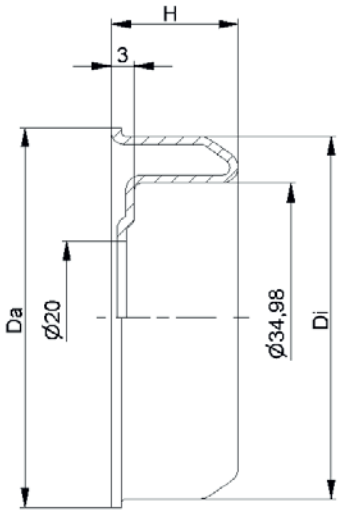

MRK-40			
Typ	**Di ±0,1**	**Da**	**H**
MRK-50x1,5.40	47,3	49,5	16
MRK-50x2,0.40	46,3	49,5	16
MRK-60x2,0.40	56,3	59,5	16,5
MRK-60x3,0.40	54,3	59,5	16,5

Materiał: stal ocynkowana.

MRK-40



D [mm]
50 - 60



d [mm]
15

C [daN]
-



T [°C]
-

6202:
D35; d15; H11

Karton [Stck.]

ø50: 100
ø60: 250

MRK-6004

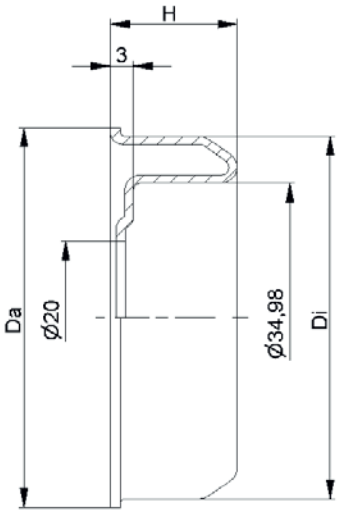

MRK-6004				
Typ	**Di ±0,1**	**Da**	**H**	**t**
MRK-63,5X2,9/6004	58,1	61,5	19,0	1,5

Materiał: stal ocynkowana.



D [mm]
63,5



d [mm]
20

C [daN]
-



T [°C]
-

6004:
D42; d20; H12

Karton [Stck.]
50

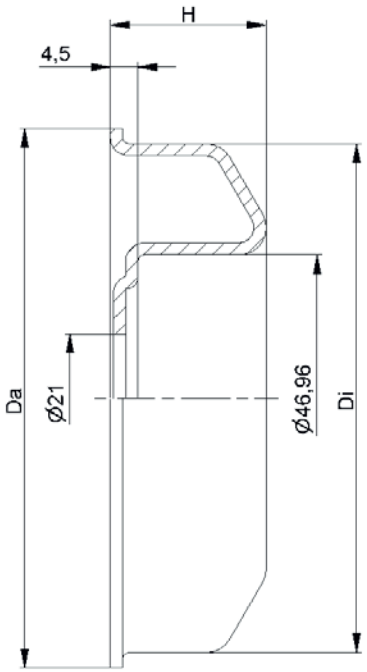

MRK-6204				
Typ	**Di ±0,1**	**Da**	**H**	**t**
MRK-80X2,0/6204	76,5	79,5	23,5	2,0
MRK-80X3,0/6204	74,5	79,5	23,5	2,0
MRK-89X3,0/6204	83,5	88,5	23,5	2,0
MRK-89X3,25/6204	83,0	88,5	23,5	2,0
MRK-108X3,25/6204	102,0	107,5	25,0	2,0

Materiał: stal ocynkowana.

MRK-6204



D [mm]
80 - 108



d [mm]
20

C [daN]
-



T [°C]
-

6204:
D47; d20; H14

Karton [Stck.]
50

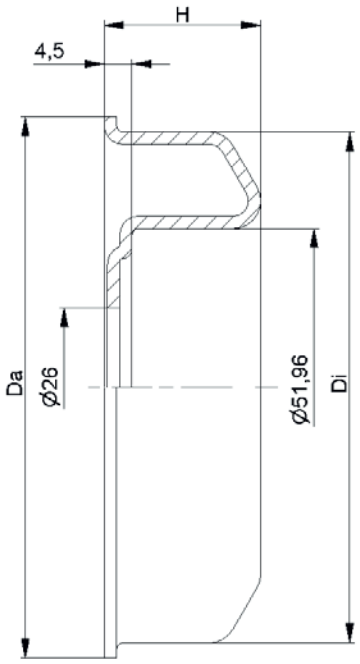



MRK-6205			
Typ	**Di ±0,1**	**Da**	**H**
MRK-80x2,0/6205	76,5	79,5	23,5
MRK-80x3,0/6205	74,5	79,5	23,5
MRK-89x3,0/6205	83,5	88,5	24,5
MRK-108x3,25/6205	102,0	107,5	25,5

Materiał: stal ocynkowana.

MRK-6205



D [mm]
80 - 108



d [mm]
25

C [daN]
-



T [°C]
-

6205:
D52; d25; H15

Karton [Stck.]

50

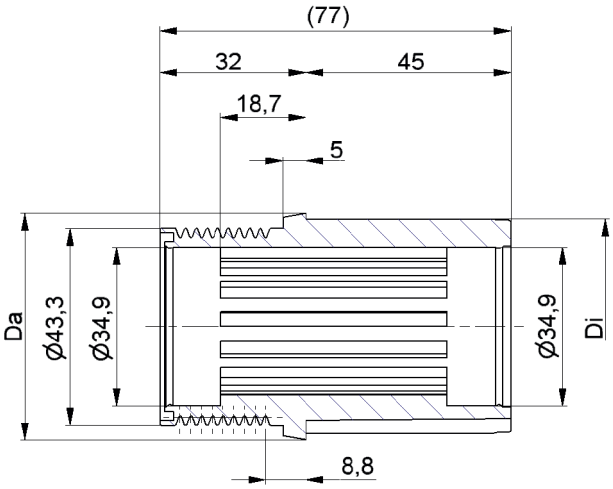

VR-		
Typ	**Di**	**Da**
50x1,5.40	47,3	49,8

Materiał: tworzywo sztuczne.

VR-40



D [mm]
50



d [mm]
-

C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°

-

Karton [Stck.]

150

KF-30

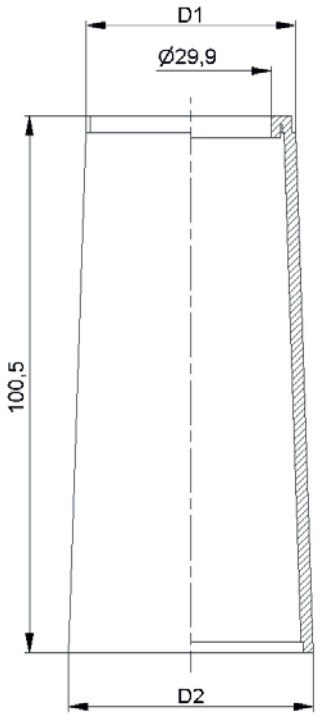

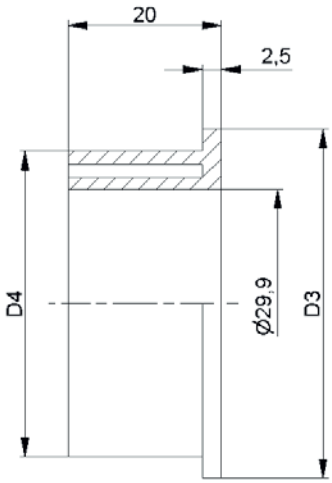

KF-30				
Typ	**D1**	**D2**	**D3**	**L**
KF-30 I Typ B	34,0	39,6	-	83
KF-30 II Typ B	39,6	46,4	-	100
KF-30 III Typ B	46,4	53,2	48,8	100
KF-30 IV Typ B	53,2	59,9	55,8	100
KF-30 V Typ B	59,9	66,7	62,3	100
KF-30 VI Typ B	66,7	73,5	68,8	100



D [mm]
30



d [mm]
-



C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°

-

Karton [Stck.]

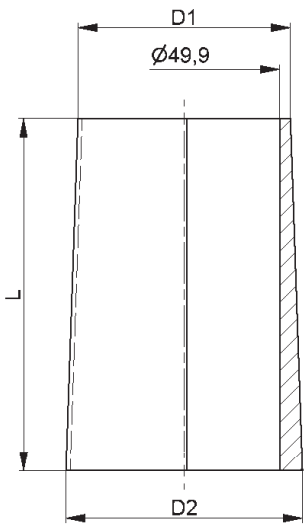

KF-50			
Typ	**D1**	**D2**	**L**
KF-50 I Type B	54,0	59,9	90,0
KF-50 II Type B	59,9	66,6	100,0
KF-50 III Type B	66,6	73,4	100,0
KF-50 IV Type B	73,4	80,1	100,0
KF-50 V Type B	80,1	86,9	100,0
KF-50 VI Type B	86,9	93,6	100,0
KF-50 VII Type B	93,6	100,4	100,0
KF-50 VIII Type B	100,4	107,1	100,0
KF-50 IX Type B	107,1	113,9	100,0
KF-50 X Type B	113,9	120,9	100,0

KF-50



D [mm]
50



d [mm]
-

C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°

-

Karton [Stck.]